


	RIV+ SNCF	DB	SNCB	SBB	FS
Sagoma Limite di carico	4280 mm	4650 mm	4600 mm	4500 mm	4300 mm
Luce di carico tra i piani	Min 1800 mm	Min 1800 mm	Min 1800 mm	Min 1800 mm	Min 1800 mm
Altezza carico piano superiore	Max 1665 mm	Max 2025 mm	Max 1975 mm	Max 1875 mm	Max 1675 mm



Contrassegno	RIV
Regime	S
Tara	Kg 35.500
Lunghezza totale tra i repulsori	mm 31.000
Diametro nominale ruote	mm 680
Velocità massima a vuoto/carico	Km/h 100
Raggio minimo di curva	m 75
Portata totale	kg 23.000
Portata piano inferiore	Kg 12.000
Portata piano superiore	Kg 11.000
Carico massimo concentrato su piano inferiore	Kg 750
Carico massimo concentrato su piano superiore	Kg 550
Lunghezza di carico piano inferiore	mm 28.530
Lunghezza di carico piano superiore	mm 30.510
Luce netta interna tra i montanti	mm 2.926
Luce netta interna tra i piani	Minima mm 1.800
Luce interna tra i piani in corrispondenza dei parascintille	Minima mm 1.730
Semipiani superiori totalmente inclinabili e regolabili	
Angoli di rampa ai ponti superiori	Min 5° - Max 8°
Sospensione unificata a doppio anello	
Molle a balestra paraboliche	
Freno automatico ad aria compressa tipo Westinghouse	
Freno a mano su 100% dei veicoli	

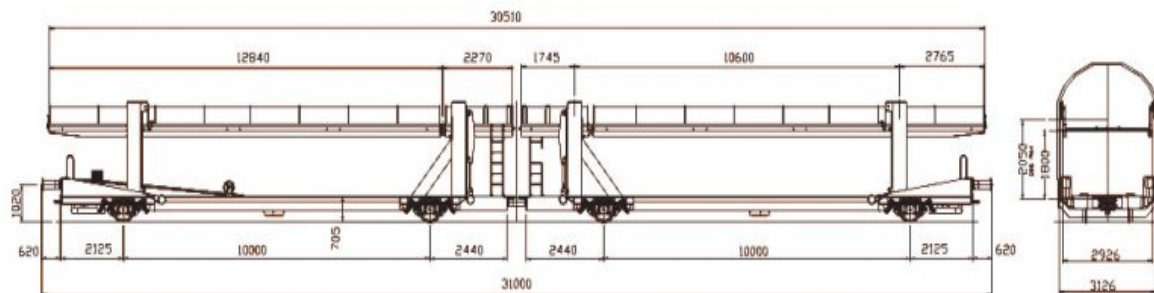