


	RIV+ SNCF	DB	SNCB	SBB	FS
Sagoma Limite di carico	4280 mm	4650 mm	4600 mm	4500 mm	4300 mm
Luce di carico tra i piani	1730 mm	1730 mm	1730 mm	1730 mm	1730 mm
Altezza carico piano superiore	1620 mm	1990 mm	1940 mm	1840 mm	1640 mm



Contrassegno	RIV
Regime	S
Tara	Kg 25.300
Lunghezza totale tra i repulsori	mm 26.500
Diametro nominale ruote	mm 840
Velocità massima a vuoto/carico	Km/h 100
Raggio minimo di curva	m 80
Portata totale	Kg 19.000
Portata piano inferiore	Kg 10.000
Portata piano superiore	Kg 9.000
Carico massimo concentrato su piano inferiore	Kg 750
Carico Massimo concentrato su piano superiore	Kg 500
Lunghezza di carico piano inferiore	mm 25.660
Lunghezza di carico piano superiore	mm 26.200
Luce netta interna tra i montanti	mm 2.660
Luce netta interna tra i piani	mm 1 730
Luce netta tra i piani sulla pedana centrale	mm 1.720
Semipiani inclinabili	
Angolo massimo di rampa ai ponti superiori	7°
Sospensione unificata a doppi anelli	
Molle a balestra trapezoidali	
Freno automatico ad aria compressa tipo Oerlikon o Charmilles	
Freno a mano su 100% dei veicoli	

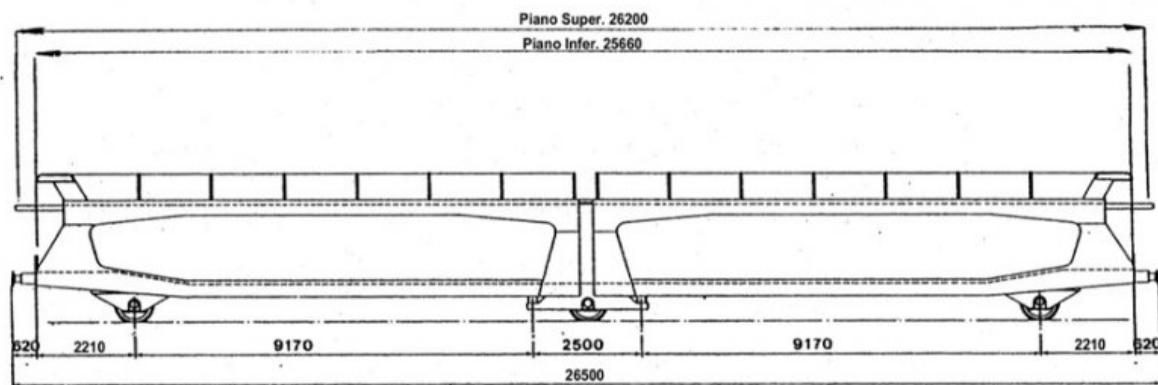