


	<b>RIV+ SNCF</b>	<b>DB</b>	<b>SNCB</b>	<b>SBB</b>	<b>FS</b>
Sagoma Limite di carico	4280 mm	4650 mm	4600 mm	4500 mm	4300 mm
Luce di carico tra i piani	1715 mm	1715 mm	1715 mm	1715 mm	1715 mm
Altezza carico piano superiore	1640 mm	2010 mm	1960 mm	1860 mm	1660 mm



Contrassegno	RIV
Regime	S **
Tara	Kg 34.000
Lunghezza totale tra i repulsori	mm 31.000
Diametro nominale ruote	mm 760
Velocità massima a vuoto	Km/h 120
Raggio minimo di curva	m 75
Portata totale	Kg 20.000
Portata piano inferiore	Kg 10.000
Portata piano superiore	Kg 10.000
Carico massimo concentrato su piano inferiore	Kg 750
Carico massimo concentrato su piano superiore	Kg 550
Lunghezza di carico piano inferiore	mm 30.160
Lunghezza di carico piano superiore	mm 30.480
Luce netta interna tra i montanti	mm 2.840
Luce netta interna tra i piani	mm 1.715
Semipiani inclinabili	
Angolo massimo di rampa ai ponti superiori	10 °
Sospensione unificata a doppi anelli	
Molle a balestra trapezoidali	
Freno automatico ad aria compressa tipo Westinghouse	
Freno a mano sul 100% dei veicoli	

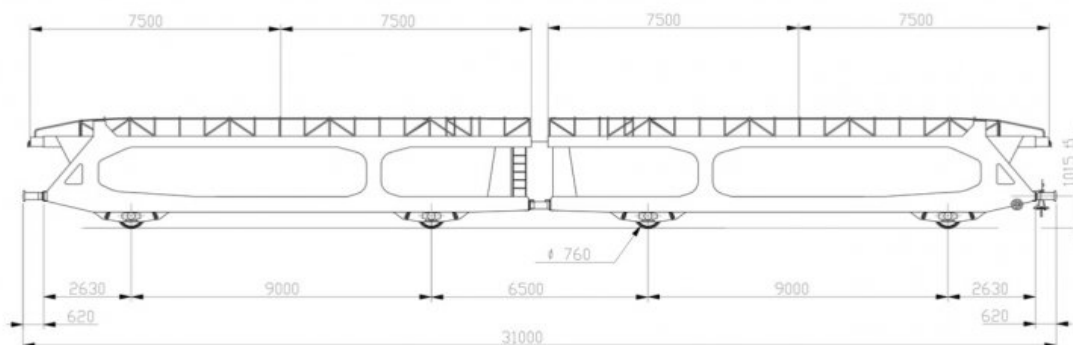