


	RIV+ SNCF	DB	SNCB	SBB	FS
Sagoma Limite di carico	4280 mm	4650mm	4600 mm	4500 mm	4300 mm
Luce di carico tra i piani	1710 mm	1710 mm	1710 mm	1710 mm	1710 mm
Altezza carico piano superiore	1625 mm	1995 mm	1945 mm	1845 mm	1645 mm



Contrassegno	RIV
Regime	S **
Tara	Kg 37.300
Lunghezza totale tra i repulsori	mm 31.000
Diametro nominale ruote	mm 760
Velocità massima a vuoto	Km/h 120
Raggio minimo di curva	m 75
Portata totale	Kg 20.000
Portata piano inferiore	Kg 10.000
Portata piano superiore	Kg 10.000
Carico massimo concentrato su piano inferiore	Kg 750
Carico massimo concentrato su piano superiore	Kg 550
Lunghezza di carico piano inferiore	mm 30.160
Lunghezza di carico piano superiore	mm 30.570
Luce netta interna tra i montanti	mm 2.750
Luce netta interna tra i piani	mm 1.710
Semipiani inclinabili	
Angolo massimo di rampa ai ponti superiori	10 °
Sospensione unificata a doppi anelli	
Molle a balestra paraboliche	
Freno automatico ad aria compressa tipo Westinghouse	
Freno a mano sul 100% dei veicoli	

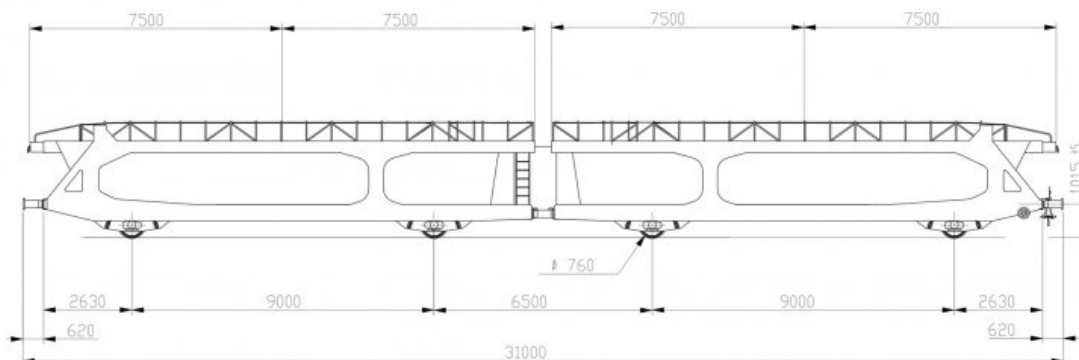