


	RIV+ SNCF	DB	SNCB	SBB	FS
Sagoma Limite di carico	4280 mm	4650 mm	4600 mm	4500 mm	4300 mm
Luce di carico tra i piani	1725 mm	1725 mm	1725 mm	1725 mm	1725 mm
Altezza carico piano superiore	1635 mm	2005 mm	1995 mm	1855 mm	1645 mm



Regime	S
Tara	Kg 27.200
Lunghezza totale tra i repulsori	mm 26.240
Diametro nominale ruote	mm 760
Velocità massima a vuoto/carico	Km/h 100
Raggio minimo di curva	m 75
Portata totale	Kg 18.000
Portata piano inferiore	Kg 9.000
Portata piano superiore	Kg 9.000
Carico massimo concentrato su piano inferiore	Kg 750
Carico massimo concentrato su piano superiore	Kg 550
Lunghezza di carico piano inferiore	mm 25.380
Lunghezza di carico piano superiore	mm 25.870
Luce netta interna tra i montanti	mm 2.670 max
Luce netta interna tra i piani	mm 1.725
Semipiani inclinabili e regolabili	
Angoli di rampa ai ponti superiori	Min 8° / Max 10°
Sospensione unificata a doppi anelli	
Molle a balestra trapezoidali	
Freno automatico ad aria compressa tipo Westinghouse	

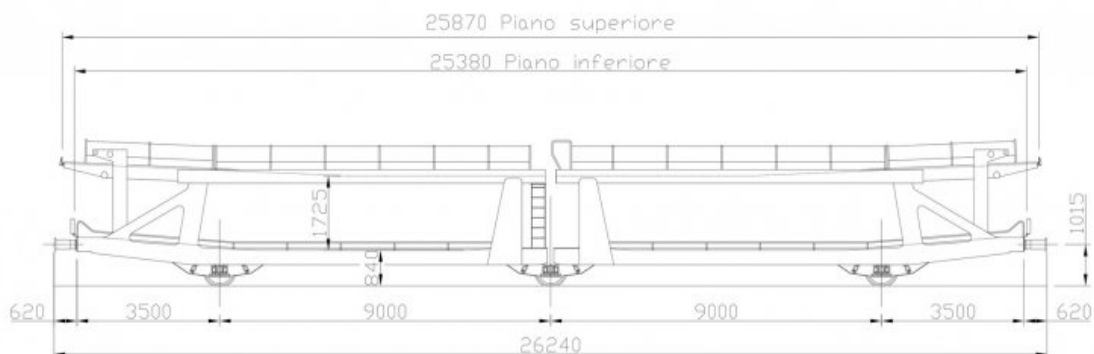