


	RIV+ SNCF	DB	SNCB	SBB	FS
Sagoma Limite di carico	4280 mm	4650mm	4600 mm	4500 mm	4300 mm
Luce di carico tra i piani	1715 mm	1715 mm	1715 mm	1715 mm	1715 mm
Altezza carico piano superiore	1615 mm	1985 mm	1935 mm	1835 mm	1635 mm



Contrassegno	RIV
Regime	S
Tara	Kg 30.000
Lunghezza totale tra i repulsori	mm 27.000
Diametro nominale ruote	mm 840
Velocità massima a vuoto/carico	Km/h 100
Raggio minimo di curva	m 80
Portata totale	Kg 18.000
Portata piano inferiore	Kg 9.000
Portata piano superiore	Kg 9.000
Carico massimo concentrato su piano inferiore	Kg 750
Carico massimo concentrato su piano superiore	Kg 550
Lunghezza di carico piano inferiore	mm 26.160
Lunghezza di carico piano superiore	mm 26.420
Luce netta interna tra i montanti	mm 2.810
Luce netta interna tra i piani	mm 1 715
Semipiani inclinabili	
Angolo massimo di rampa ai ponti superiori	10°
Sospensione unificata a doppi anelli	
Molle a balestra trapezoidali	
Freno automatico ad aria compressa tipo Oerlikon o Charmilles	
Freno a mano sul 100% dei veicoli	

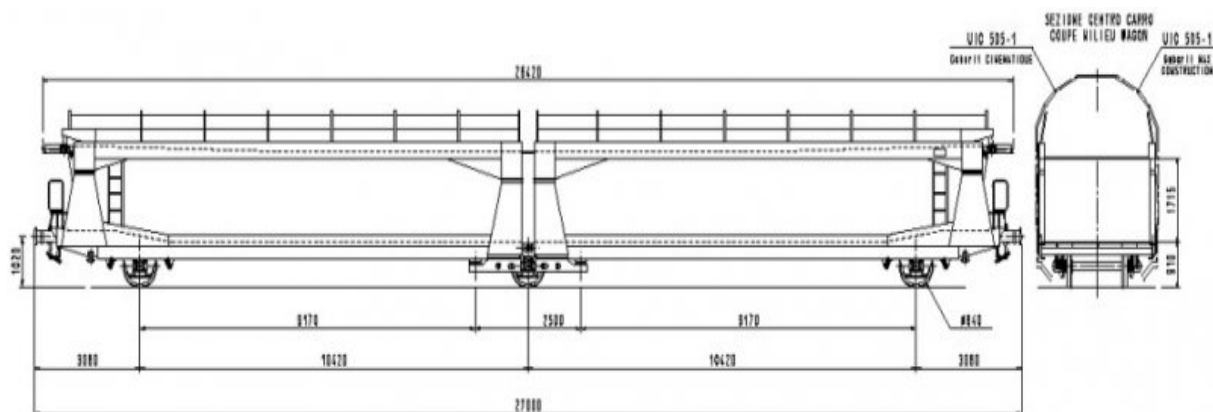