


Sagoma Limite di carico	RIV+ SNCF 4280 mm	DB 4650 mm	SNCB 4600 mm	SBB 4500 mm	FS 4300 mm
-------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------



Contrassegno	RIV
Regime	S***
Tara	kg 30.000
Lunghezza totale tra i repulsori	mm 31.000
Diametro nominale ruote	Estremità 840mm / Centrale 730 mm
Velocità massima a vuoto/carico	Km/h 120
Raggio minimo di curva	m 75
Portata totale	kg 34.000
Portata piano inferiore	Kg 18.000
Portata piano superiore	Kg 18.000
Carico massimo concentrato su piano inferiore	kg 1.000
Carico massimo concentrato su piano superiore	kg 1.000
Lunghezza di carico piano inferiore	mm 30.070
Lunghezza di carico piano superiore	mm 30.550
Luce netta interna tra i montanti	
Luce netta interna tra i piani	
Sempipiani superiori totalmente inclinabili e regolabili	
Angoli di rampa ai ponti superiori	
Sospensione a singolo anello	
Molle a balestra paraboliche	
Freno automatico ad aria compressa tipo Knorr con dispositivo Vuoto-Carico Automatico Moderabile	
Freno a mano su 100% dei veicoli	

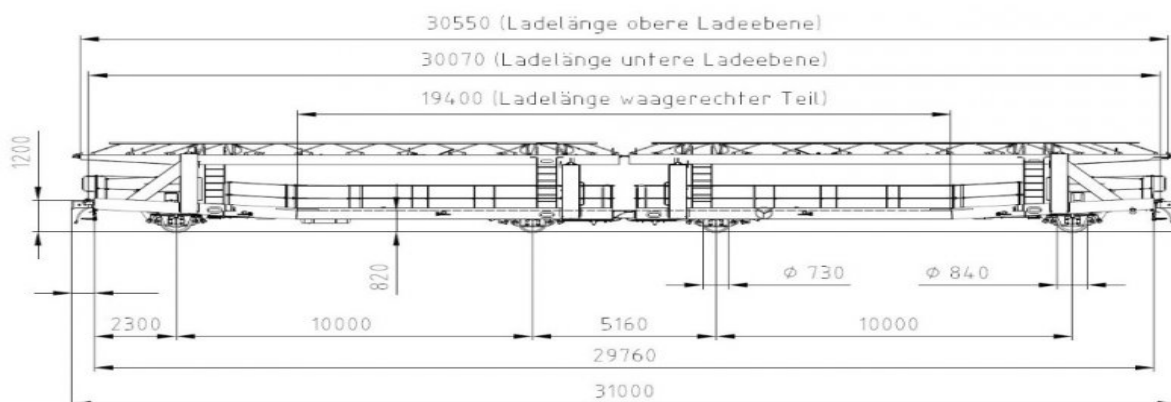