


	<b>RIV+ SNCF</b>	<b>DB</b>	<b>SNCB</b>	<b>SBB</b>	<b>FS</b>
Sagoma Limite di carico	4280 mm	4650 mm	4600 mm	4500 mm	4300 mm
Luce di carico tra i piani	1720 mm	1720 mm	1720 mm	1720 mm	1720 mm
Altezza carico piano superiore	1620mm	1990 mm	1940 mm	1840 mm	1640 mm



Regime	S
Tara	Kg 22.500
Lunghezza totale tra i repulsori	mm 26.240
Diametro nominale ruote	mm 760
Velocità massima a vuoto/carico	Km/h 100
Raggio minimo di curva	m 75
Portata totale	Kg 18.000
Portata piano inferiore	Kg 9.000
Portata piano superiore	Kg 9.000
Carico massimo concentrato su piano inferiore	Kg 750
Carico Massimo concentrato su piano superiore	Kg 550
Lunghezza di carico piano inferiore	mm 25.490
Lunghezza di carico piano superiore	mm 25.810
Luce netta interna tra i montanti	mm 2.804
Luce netta interna tra i piani	mm 1.720
Angoli di rampa ai ponti superiori	2° - 4 °
Sospensione unificata a doppio anello	
Molle a balestra paraboliche	
Freno automatico ad aria compressa tipo Westinghouse	

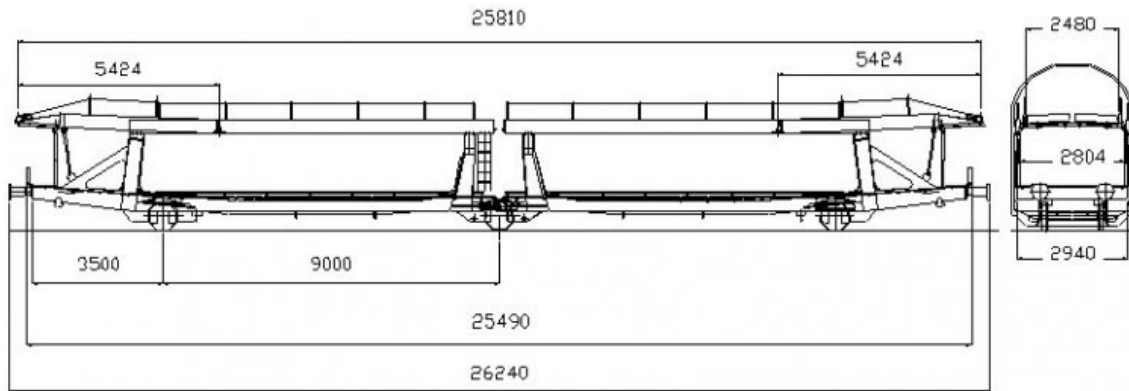